




OHNE DAMPF BIEGBARES MASSIVHOLZ

ZUERST PROFILIEREN, DANN BIEGEN !

SORTIMENT 2021

- **HANDLÄUFE**
- **ROHMATERIAL**
- **LEISTEN**

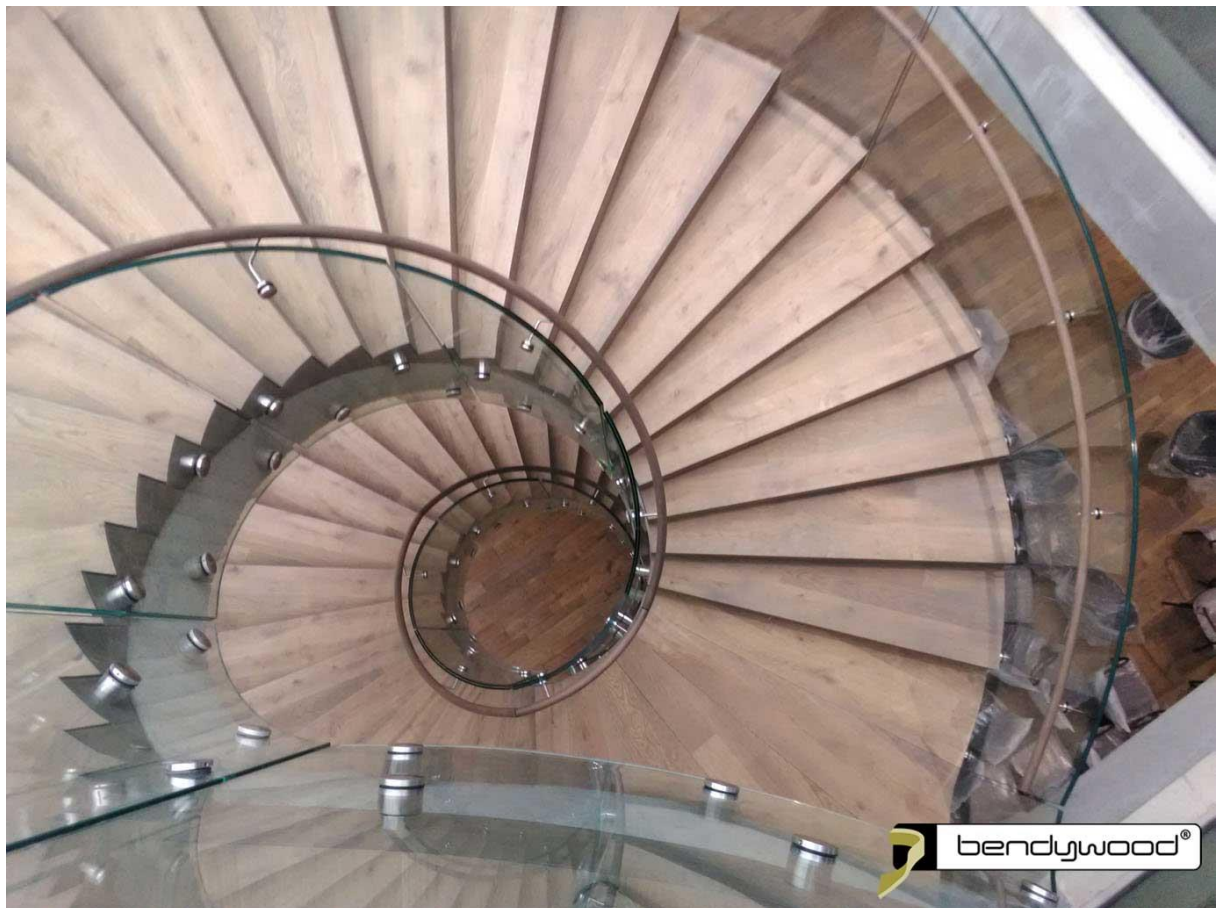

Benötigen Sie Rat für Ihr spezielles Projekt?
Kontaktieren Sie unser Büro, um Ihre Vorhaben (Skizzen genügen)
kostenfrei auf die Machbarkeit überprüfen zu lassen.

Anleitungen zum Verarbeiten und Anwendungsbeispiele
finden Sie unter www.bendywood.com

VERKAUFSBEDINGUNGEN

MINDESTBESTELLMENGE:

Mindestbestellmenge = 150 Euro (Warenwert ohne Mehrwertsteuer);

Für kleinere Bestellungen werden Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt:

- 20 Euro für Bestellungen von 100 Euro – 150 Euro
- 30 Euro für Bestellungen kleiner als 100 Euro

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Lieferung erfolgt gegen Vorkasse (Überweisung).
- Offene Rechnungen nur nach Genehmigung.
- Gemäß Art. 1470 und 1509 des italienischen bürgerlichen Gesetzbuches bleibt die Ware Eigentum von Candidus Prugger KG bis zur vollständigen Bezahlung.

LIEFERBEDINGUNGEN:

- Die Preise verstehen sich „Ab Werk“ (EXW) oder mit einem Spediteur unserer Wahl, wobei die Transportkosten nach Einholung eines Angebots in Rechnung gestellt werden.

ANZAHLUNGEN:

- Für Bestellungen von Artikeln nach Maß ist eine Anzahlung von 50% erforderlich.

RÜCKGABEBEDINGUNGEN:

- Rücksendungen von Sonderanfertigungen sind nicht möglich.
- 30 Tage Rückgaberecht.
- Auf alle Rücksendungen wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 15% erhoben.
- Rücksendungen von Material, das auf irgendeine Weise bearbeitet oder geändert wurde, werden nicht akzeptiert.
- Alle Rücksendungen müssen ordentlich verpackt sein und die Artikel werden nach der Rücksendung kontrolliert, bevor eine Gutschrift ausgestellt wird.
- Für unberechtigte Rücksendungen wird keine Gutschrift ausgestellt.

INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL	SEITE
---------	-------

FORMTEILE IN BENDYWOOD®

In Form gebogene Bendywood® Rundhandlauf-Teile	1
Biegeteile aus schichtverleimtem Bendywood®	2

HANDLÄUFE

Bendywood® Rund-Handläufe an Schrägschnitten längenverzinkt	3
Bendywood® Rund-Handläufe mit normaler Verzinkung	4
Bendywood® Vierkant-Rohlinge an Schrägschnitten längenverzinkt	5
Bendywood® Vierkant-Rohlinge mit normaler Verzinkung	6
Bendywood® Omega-Handläufe mit normaler Verzinkung	7-8

ROHES HOLZ

BKH	Halbe Kanteln	9
BKG	Große Kanteln	9
BK	Kanteln	10
BKII	II. Wahl - Gehobelte Kanteln	10
REC	Rechteckleisten und Sägefurniere (100 mm breit)	11-12
REC-B	Sägefurniere (200 mm breit)	13
REC-A	Sägefurniere (300 mm breit).....	13
REC	Längenverzinkte Rechteckleisten (100 mm breit)	14
REC-B	Längenverzinkte Rechteckleisten (200 mm breit)	14

FÜR HOLZBRILLEN

REC	Rechteckleisten Buche, Ahorn, Esche, Eiche, Kirsche, Nuss.....	15
------------	--	----

SOCKELLEISTEN

SL	Sockelleisten	16
SM	Scotia-Leisten	16

LEISTEN

P	Leisten	17
12..	Schnitzleisten	17
PVR	Rundstäbe	18
KL	Längenverzinkte Kantenanleimer	18




IN FORM GEBOGENE BENDYWOOD® RUNDHANDLAUF-TEILE

Für Kleinserien und Prototypen, nach Ihren Bedürfnissen angefertigt und montagefertig geliefert:

- Ecken mit $R = 55 \text{ mm}+$;
- Podestübergänge;
- Verbindungsbögen;
- Vorgebogene Handläufe;

Nachstehend einige **Beispiele** von gebogenen Handlauf-Teilen in Bendywood®:

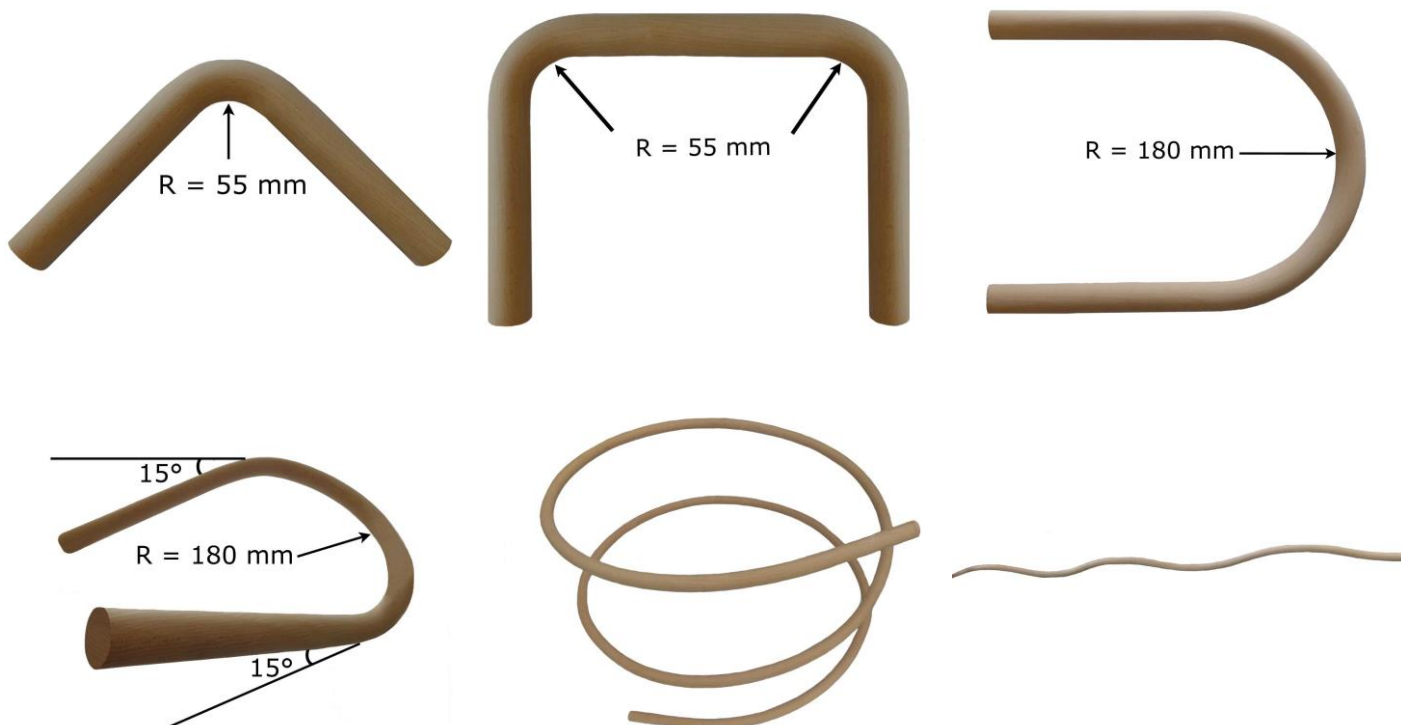

Durchmesser: von $\varnothing 40 \text{ mm}$ bis $\varnothing 60 \text{ mm}$.

Holzarten: Buche, Ahorn, Esche, Rot Eiche, Eiche, amerikanische Kirsche, Nuss, amerikanische Nuss.

Preise: auf Anfrage.




BIEGETEILE AUS SCHICHTVERLEIMTEM BENDYWOOD®

Für Kleinserien und Einzelstücke lt. Ihren Vorgaben 2-dimensional gebogen, aus in Form verleimten Bendywood® Schichten von 3 mm bis 5 mm Stärke anstatt in Schichten in Furnierstärke, wie bei normalem Holz.

Radien von 60 mm+
Breiten bis 300 mm

Bendywood® ermöglicht schichtverleimte Biegeteile höchster Qualität:

- Die Schichten werden aus einem Block aufgetrennt und dann formverleimt.
- Das ermöglicht Biegeteile einheitlich in Farbe und Struktur, d.h. Biegeteile wie aus massivem Holz.

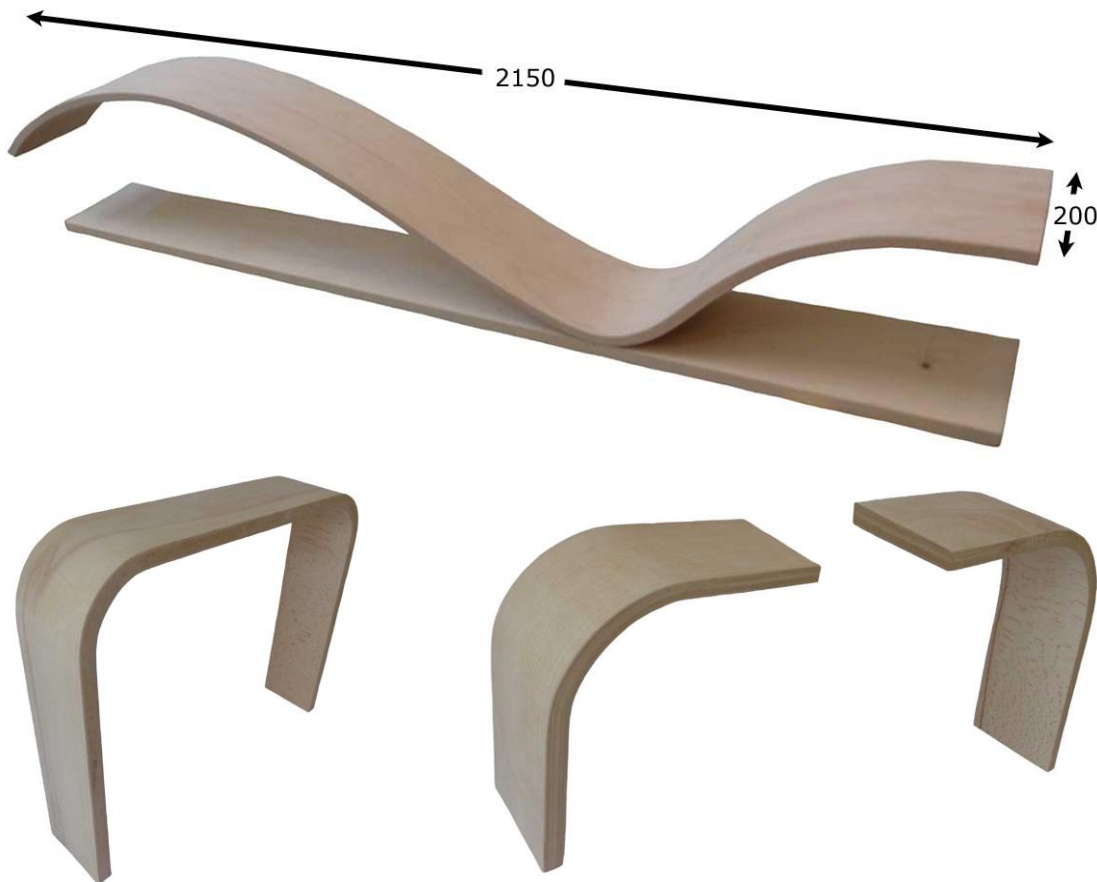

Auf Anfrage auch in den **Holzarten** Ahorn, Esche, Rot Eiche, Eiche, Kirsche Amerika, Nuss, Nuss Amerika lieferbar.

Preise: auf Anfrage.

HANDLÄUFE zum Biegen

1. BENDYWOOD® RUND-HANDLÄUFE AN SCHRÄGSCHNITTEN LÄNGENVERZINKT zum Biegen




Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von c.ca 12%
z.B. ein 40 mm Handlauf bis zu einem Radius von 800 mm.




Nur schrägverzinkte Handläufe können mit der Rollenbiegemaschine gebogen werden (bis zu einem Radius von 1 : 20). Siehe [Biegeanleitung](#). Sie können damit kostenaufwendige Schablonen sparen.

Längen: 200, 360, 420, 480, 520, 540 und 600 cm (auf Anfrage bis 13 m)

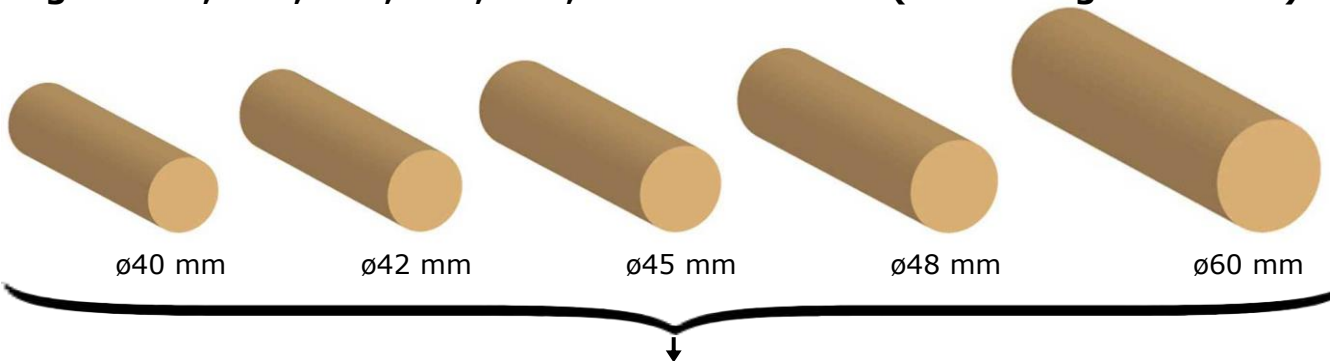

Lieferbar auch mittig halbiert als **Halbrundprofile** und mit **Abplattung** bzw. mit **Nut**.

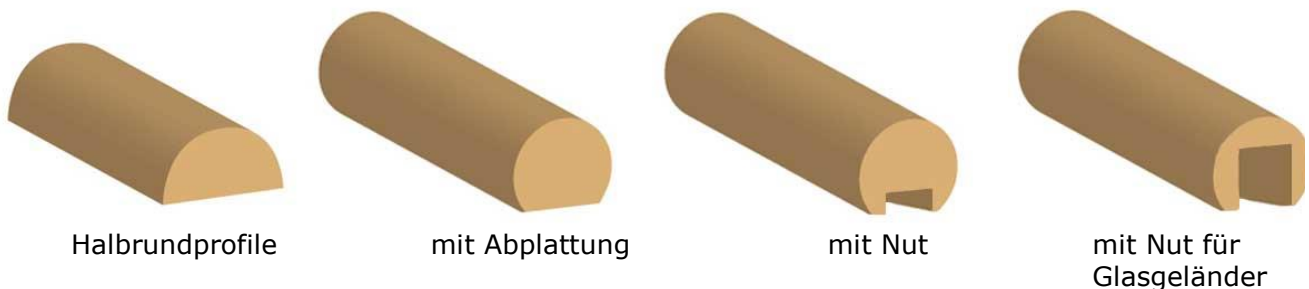

Kodex	Maße (mm) Durchmesser	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Ahorn Esche Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
P-40	ø40	800 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-42	ø42	840 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-45	ø45	900 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-48	ø48	960 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-60	ø60	1.200 mm	✓	✓	✓	✓	✓

Auf Anfrage sind alle Durchmesser von ø 20 mm bis ø 65 mm lieferbar.

In Kartonrohren einzeln verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

2. BENDYWOOD® RUND-HANDLÄUFE MIT NORMALER VERZINKUNG zum Biegen




Preisgünstig und auch biegsam bis zu einem **Radius von 1 : 20** bei einer Holzfeuchte von c.ca 12% z.B. ein 40 mm Handlauf bis zu einem Radius von 800 mm.



ACHTUNG: die normalverzinkten Handläufe können **NICHT** mit der Rollenbiegemaschine gebogen werden.

Längen: 200, 360, 500 und 600 cm (auf Anfrage bis 13 m - paarweise)

Zwischenlängen sind ohne Aufschlag lieferbar, müssen aber paarweise bestellt werden.

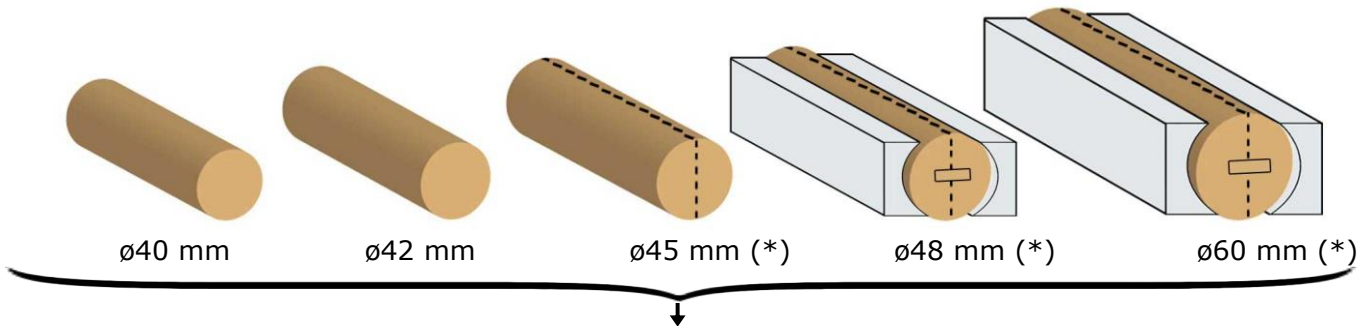

Alle auch **mittig halbiert**, als **Halbrundprofile** und mit **Abplattung** bzw. mit **Nut** lieferbar. Auch mit **passender Negativschablone** erhältlich. Die Halbierung erfolgt kostenfrei.



ACHTUNG:
Bei **tiefer Nut** und **grenzwertigem Biegeradius** werden schrägverzinkte Handläufe empfohlen!

Kodex	Maße (mm) Durchmesser	Biegsam bis zu einem Radius von:	Buche	Ahorn Esche Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
NEW-P-40	ø40	800 mm	✓	✓	✓	✓	✓
NEW-P-42	ø42	840 mm	✓	✓	✓	✓	✓
NEW-P-45	ø45	900 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	(*) in 2 Hälften	450 mm					
NEW-P-48	ø48	960 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	(*) in 2 Hälften mit Feder	480 mm					
NEW-P-60	ø60	1.200 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	(*) in 2 Hälften mit Feder	600 mm					

Negativ-Profile für Pressklötze:	ø48 mm	ø60 mm
in Bendywood® - €/Mt.	✓	✓
in Weichholz - €/Mt.	✓	✓

Auf Anfrage sind alle Handlauf-Durchmesser von ø 20 mm bis ø 65 mm lieferbar.

In Kartonrohren einzeln verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

3. BENDYWOOD® VIERKANT-ROHLINGE AN SCHRÄGSCHNITTEN LÄNGENVERZINKT zum Biegen




Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von c.ca 12%
z.B. ein 50x50 mm Handlauf bis zu einem Radius von 1.000 mm.



Nur schrägverzinkte Handläufe können mit der Rollenbiegemaschine gebogen werden (bis zu einem Radius von 1 : 20). Siehe [Biegeanleitung](#). Sie können damit kostenaufwendige Schablonen sparen.

Längen: 450, 520 und 600 cm (auf Anfrage bis 13 m)

Rohlinge **mit Holzfeuchte von c.ca 8%** zum Profil-Fräsen.
Kartonverpackt und maschinenfertig.

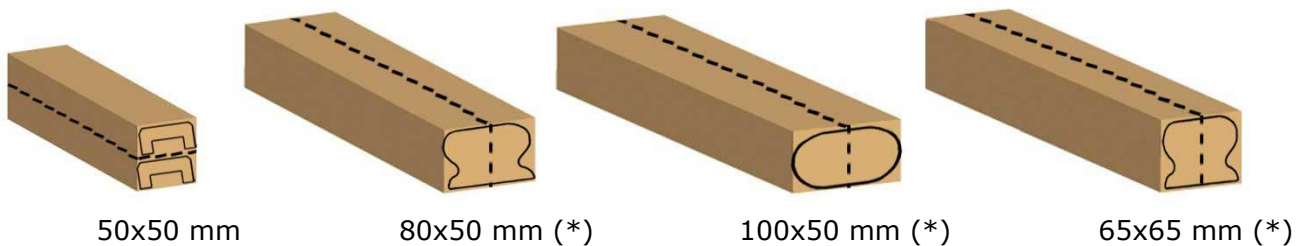

50x50 mm

80x50 mm (*)

100x50 mm (*)

65x65 mm (*)

Auch **4-seitig gehobelt mit Nut**,
Kanten gefast oder **gerundet** mit **Radius 3 mm, 5 mm** oder **10 mm** lieferbar.



4-seitig gehobelt
mit Nut



4-seitig gehobelt
mit Kanten gefast/gerundet



4-seitig gehobelt
mit Kanten gefast/gerundet
mit Nut



4-seitig gehobelt
mit Nut für
Glasgeländer

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke	Biegebar bis zu einem Radius von: (je nach Profil- querschnitt)	Buche	Ahorn Esche Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
REC-50x50	ca.50x50	1 : 20	✓	✓	✓
REC-80x50	ca.80x50	1 : 20	✓	✓	✓
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
REC-100x50	ca.100x50	1 : 20	✓	✓	✓
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
REC-65x65	ca. 65x65	1 : 20	✓	✓	✓
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			

4. BENDYWOOD® VIERKANT-ROHLINGE MIT NORMALER VERZINKUNG zum Biegen



Preisgünstig und auch biegsam bis zu einem **Radius von 1 : 20** bei einer Holzfeuchte von c.ca 12% z.B. ein 50x50 mm Handlauf bis zu einem Radius von 1.000 mm




ACHTUNG: die normalverzinkten Handläufe können **NICHT** mit der Rollenbiegemaschine gebogen werden.

Längen: 200, 360, 500 und 600 cm (auf Anfrage bis 13 m - paarweise)

Zwischenlängen sind ohne Aufschlag lieferbar, müssen aber paarweise bestellt werden.

Rohlinge mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Profil-Fräsen. Kartonverpackt und maschinenfertig.

ACHTUNG:
Falls **flache Profile** **grenzwertig gebogen** werden müssen, werden schrägverzinkte Handläufe empfohlen!

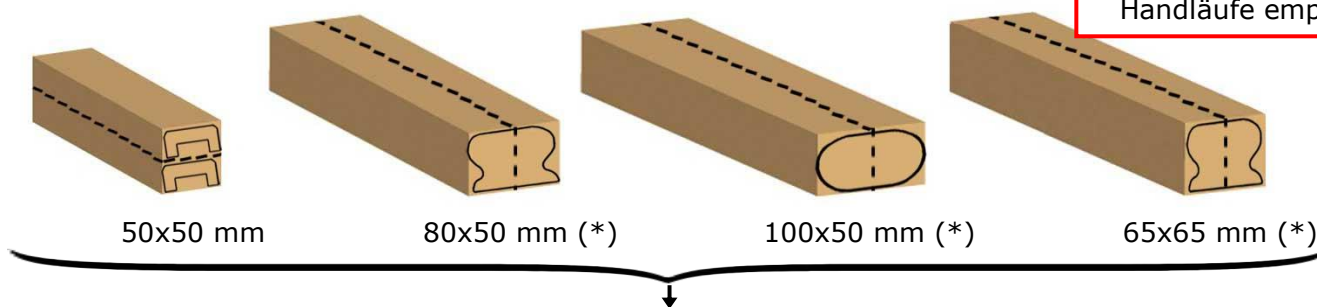

Auch **4-seitig gehobelt** mit **Nut**, **Kanten gefast** oder **gerundet** mit **Radius 3 mm, 5 mm** oder **10 mm** lieferbar.



ACHTUNG:
Bei **tiefer Nut** und **grenzwertigem Biegeradius** werden schrägverzinkte Handläufe empfohlen!

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke	Biegsam bis zu einem Radius von: (je nach Profil- querschnitt)	Buche	Ahorn Esche Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
NEW-50x50	ca. 50x50	1 : 20	✓	✓	✓
NEW-80x50	ca. 80x50	1 : 20	✓	✓	✓
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
NEW-100x50	ca. 100x50	1 : 20	✓	✓	✓
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
NEW-65x65	ca. 65x65	1 : 20	✓	✓	✓
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			


5. BENDYWOOD® OMEGA-HANDLÄUFE MIT NORMALER VERZINKUNG zum Biegen



PROFIL 6010 - 57x60 mm

Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von c.ca 12%
z.B. ein 6010 Omega-Handlauf in 2 Hälften bis zu einem Radius von 600 mm.


Längen: bis zu 600 cm



in 2 Hälften
mit Nut-Feder-Verbindung



Auch mit **Nut** und **passender Negativschablone** lieferbar



Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegsam bis zu einem Radius von:	Buche	Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
P-6010 in 2 Hälften mit Feder	57x60	600 mm	✓	✓	✓	✓	✓


Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	✓
in Weichholz	✓

In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.
Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.


PROFIL 6210 - 67x60 mm

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von c.ca 12%
z.B. ein 6210 Omega-Handlauf in 2 Hälften bis zu einem Radius von 600 mm.

Längen: bis zu 600 cm

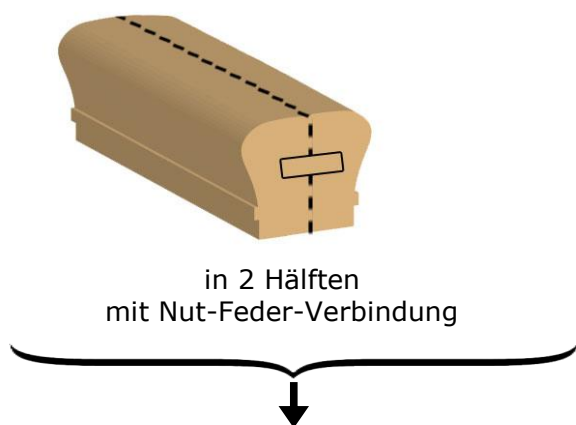

Auch mit **Nut** und **passender Negativschablone** lieferbar

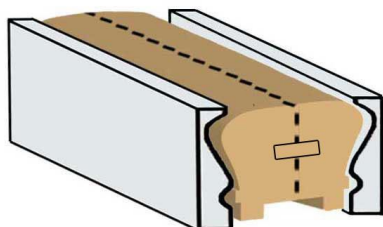


Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegbar bis zu einem Radius von:	Buche	Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
P-6210 in 2 Hälften mit Feder	67x60	600 mm	✓	✓	✓	✓	✓

Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	✓
in Weichholz	✓

In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.
Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

ROHES HOLZ – BENDYWOOD®

BKH




HALBE KANTELN

ca. 6x12 cm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Ahorn Esche Rot Eiche €/St.	Eiche €/St.	Kirsche Amerika €/St.	Nuss €/St.	Nuss Amerika €/St.
BKH40	ca.120x60x400	✓	✓	-	-	✓
BKH50	ca.120x60x500	✓	✓	-	-	✓
BKH60	ca.120x60x600	✓	✓	-	✓	✓
BKH70	ca.120x60x700	✓	✓	-	✓	✓
BKH80	ca.120x60x800	✓	✓	✓	✓	✓
BKH90	ca.120x60x900	✓	✓	✓	✓	✓
BKH100	ca.120x60x1000	✓	✓	✓	✓	✓
BKH110	ca.120x60x1100	✓	✓	✓	✓	✓
BKH130	ca.120x60x1300	✓	✓	-	-	-
BKH150	ca.120x60x1500	✓	✓	-	-	-

BKG




GROßE KANTELN

ca. 12x12 cm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/St.	Rot Eiche €/St.	Eiche €/St.
BKG80	ca.120x120x800	-	✓	✓
BKG90	ca.120x120x900	-	-	✓
BKG100	ca.120x120x1000	-	✓	✓
BKG110	ca.120x120x1100	✓	✓	-
BKG130	ca.120x120x1300	✓	✓	-
BKG150	ca.120x120x1500	✓	✓	-
BKG165	ca.120x120x1650	✓	✓	✓
BKG180	ca.120x120x1800	-	-	-
BKG200	ca.120x120x2000	✓	-	-
BKG220	ca.120x120x2200	✓	-	-

BK




KANTELN

ca. 12x10 cm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Kirsche
		€/St.	€/St.	€/St.
BK80	ca.120x100x800	✓	✓	-
BK90	ca.120x100x900	✓	✓	-
BK100	ca.120x100x1000	✓	✓	✓
BK110	ca.120x100x1100	✓	✓	✓
BK130	ca.120x100x1300	✓	✓	✓
BK150	ca.120x100x1500	✓	✓	-
BK165	ca.120x100x1650	✓	✓	-
BK180	ca.120x100x1800	✓	-	-
BK200	ca.120x100x2000	✓	-	-
BK220	ca.120x100x2200	✓	-	-

BKII



II. WAHL GEHOBELTE KANTELN


Preisgünstig !

10x8 cm

Vierseitig gehobelt - mit leichten Farbfehlern

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche
		€/St.
BK40II	100x80x400	✓
BK50II	100x80x500	✓
BK60II	100x80x600	✓
BK70II	100x80x700	✓
BK80II	100x80x800	✓
BK90II	100x80x900	✓
BK100II	100x80x1000	✓

REC



BUCHEN RECHTECKLEISTEN UND SÄGEFURNIERE (100 mm breit)

Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt


Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. eine 10 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-2/60	100x2x600	✓
REC-2/70	100x2x700	✓
REC-2/80	100x2x800	✓
REC-2/90	100x2x900	✓
REC-2/100	100x2x1000	✓
REC-2/110	100x2x1100	✓
REC-2/130	100x2x1300	✓
REC-2/150	100x2x1500	✓
REC-3/110	100x3x1100	✓
REC-3/130	100x3x1300	✓
REC-3/150	100x3x1500	✓
REC-3/165	100x3x1650	✓
REC-3/180	100x3x1800	✓
REC-3/200	100x3x2000	✓
REC-3/220	100x3x2200	✓
REC-5/110	100x5x1100	✓
REC-5/130	100x5x1300	✓
REC-5/150	100x5x1500	✓
REC-5/165	100x5x1650	✓
REC-5/180	100x5x1800	✓
REC-5/200	100x5x2000	✓
REC-5/220	100x5x2200	✓
REC-8/110	100x8x1100	✓
REC-8/130	100x8x1300	✓
REC-8/150	100x8x1500	✓
REC-8/165	100x8x1650	✓
REC-8/180	100x8x1800	✓
REC-8/200	100x8x2000	✓
REC-8/220	100x8x2200	✓
REC-10/110	100x10x1100	✓
REC-10/130	100x10x1300	✓
REC-10/150	100x10x1500	✓
REC-10/165	100x10x1650	✓
REC-10/180	100x10x1800	✓
REC-10/200	100x10x2000	✓
REC-10/220	100x10x2200	✓

→ Stärketoleranzen + - 0,3 mm

REC



BUCHEN RECHTECKLEISTEN (100 mm breit)


Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. eine 10 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-15/110	100x15x1100	✓
REC-15/130	100x15x1300	✓
REC-15/150	100x15x1500	✓
REC-15/165	100x15x1650	✓
REC-15/180	100x15x1800	✓
REC-15/200	100x15x2000	✓
REC-15/220	100x15x2200	✓
REC-20/110	100x20x1100	✓
REC-20/130	100x20x1300	✓
REC-20/150	100x20x1500	✓
REC-20/165	100x20x1650	✓
REC-20/180	100x20x1800	✓
REC-20/200	100x20x2000	✓
REC-20/220	100x20x2200	✓
REC-26/110	100x26x1100	✓
REC-26/130	100x26x1300	✓
REC-26/150	100x26x1500	✓
REC-26/165	100x26x1650	✓
REC-26/180	100x26x1800	✓
REC-26/200	100x26x2000	✓
REC-26/220	100x26x2200	✓
REC-38/110	100x38x1100	✓
REC-38/130	100x38x1300	✓
REC-38/150	100x38x1500	✓
REC-38/165	100x38x1650	✓
REC-38/180	100x38x1800	✓
REC-38/200	100x38x2000	✓
REC-38/220	100x38x2200	✓

→ Stärketoleranzen + - 0,3 mm

REC-B



BUCHEN SÄGEFURNIERE (200 mm breit) für Form-Schichtverleimung


2 x 100 mm verleimt und mittels Feinschnittgatter gesägt

Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 2 mm starkes Sägefurnier bis zu einem Radius von 20 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-B-2/70	200x2x700	✓
REC-B-2/100	200x2x1000	✓
REC-B-2/130	200x2x1300	✓
REC-B-3/70	200x3x700	✓
REC-B-3/100	200x3x1000	✓
REC-B-3/130	200x3x1300	✓

Weitere Längen und Stärken auf Anfrage

REC-A



BUCHEN SÄGEFURNIERE (300 mm breit) für Form-Schichtverleimung

3 x 100 mm verleimt und mittels Feinschnittgatter gesägt


Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 2 mm starkes Sägefurnier bis zu einem Radius von 20 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-A-2/70	300x2x700	✓
REC-A-2/100	300x2x1000	✓
REC-A-2/130	300x2x1300	✓
REC-A-3/70	300x3x700	✓
REC-A-3/100	300x3x1000	✓
REC-A-3/130	300x3x1300	✓

Weitere Längen und Stärken auf Anfrage

→ Stärketoleranzen + - 0,3 mm

REC




BUCHEN RECHTECKLEISTEN LÄNGENVERZINKT (100 mm breit)

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 40
z.B. eine 24 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 960 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-24/250	100x24x2500 verzinkt	✓
REC-24/310	100x24x3100 verzinkt	✓
REC-24/410	100x24x4100 verzinkt	✓
REC-24/500	100x24x5000 verzinkt	✓
REC-24/600	100x24x6000 verzinkt	✓
REC-29/250	100x29x2500 verzinkt	✓
REC-29/310	100x29x3100 verzinkt	✓
REC-29/410	100x29x4100 verzinkt	✓
REC-29/500	100x29x5000 verzinkt	✓
REC-29/600	100x29x6000 verzinkt	✓
REC-34/250	100x34x2500 verzinkt	✓
REC-34/310	100x34x3100 verzinkt	✓

REC-B



BUCHEN RECHTECKLEISTEN LÄNGENVERZINKT (200 mm breit)

In der Breite mittels Nut und Feder verleimt

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 40
z.B. eine 24 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 960 mm


Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-B-24/500	200x24x5000 verzinkt	✓
REC-B-24/600	200x24x6000 verzinkt	✓
REC-B-29/500	200x29x5000 verzinkt	✓
REC-B-29/600	200x29x6000 verzinkt	✓

→ Stärketoleranzen + - 0,3 mm

BENDYWOOD® FÜR HOLZBRILLEN UND BRILLENBÜGEL

Brillen aus normalem Holz sind zerbrechlich, speziell die Bügel. Teile aus reinem Bendywood® halten nicht auf Dauer die gebogene Form, da die Flexibilität zu groß ist. Bendywood® in 2 Schichten formverleimt oder kombiniert mit Acetat, Hartgummi oder Metall, ermöglicht stabilere Teile und zwar so, dass nachgebogen werden kann und dabei nichts bricht.

REC



RECHTECKLEISTEN (100 mm breit)

Mittels Feinschnittgatter gesägt.

Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 10

Preise für fallende Längen von 400 bis 1100 mm
Fixlängen nur auf Anfrage und mit Aufschlag


Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.	Ahorn Esche Ulme Rot Eiche €/Mt.	Eiche €/Mt.	Kirsche Amerika Nuss €/Mt.	Nuss Amerika €/Mt.
REC-2/400-1100	ca.100x2x400-1100	✓	✓	✓	✓	✓
REC-3/400-1100	ca.100x3x400-1100	✓	✓	✓	✓	✓
REC-5/400-1100	ca.100x5x400-1100	✓	✓	✓	✓	✓
REC-16/400-1100	ca.100x16x400-1100	✓	✓	✓	✓	✓
REC-52/400-1100	ca.100x52x400-1100	✓	✓	✓	✓	✓

→ Stärketoleranzen + - 0,3 mm


SOCKELLEISTEN – BENDYWOOD®

SL SOCKELLEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 10 mm starke Sockelleiste bis zu einem Radius von 100 mm

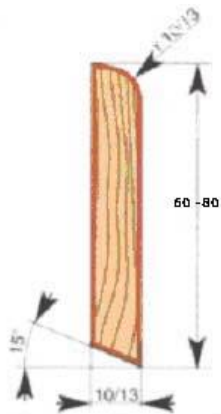


Kodex	Maße (mm) Höhe x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche	Esche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SL-10/110	60x10x1100	✓	✓	✓	✓
SL-10/130	60x10x1300	✓	✓	✓	✓
SL-10/150	60x10x1500	✓	✓	-	✓
SL-10/200	60x10x2000	✓	-	-	-
SL-10/220	60x10x2200	✓	-	-	-
SL-13/110	60x13x1100	✓	-	✓	-
SL-13/150	60x13x1500	✓	-	✓	-
SL-13/200	60x13x2000	✓	-	-	-
SL-13/220	60x13x2200	✓	-	-	-




Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Ahorn	Eiche	Esche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SL-14x10/110	10x14x1100	✓	✓	✓
SL-14x10/150	10x14x1500	✓	✓	✓

SM SCOTIA-LEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 19 mm starke Scotia-Leiste bis zu einem Radius von 190 mm



Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SM-P/110	19x19x1100	-	✓	✓
SM-P/130	19x19x1300	✓	-	-











Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SM-N/110	19x19x1100	-	✓	✓
SM-N/130	19x19x1300	✓	-	-

LEISTEN – BENDYWOOD®

P BUCHEN LEISTEN






Bis 150 cm: Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

Ab 250 cm: Längenverzinkt - Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 40

Kodex		Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
P-106-A/110		6,5x3,5x1100	✓
P-106-A/150		6,5x3,5x1500	✓
P-6/110		8x4x1100	✓
P-6/150		8x4x1500	✓
P-48-A/110		12x6x1100	✓
P-48-A/150		12x6x1500	✓
P-48-A/250		12x6x2500 verzinkt	✓
P-48-A/310		12x6x3100 verzinkt	✓
P-51/110		15x7,5x1100	✓
P-51/150		15x7,5x1500	✓
P-51/250		15x7,5x2500 verzinkt	✓
P-51/310		15x7,5x3100 verzinkt	✓
P-8/110		20x8,5x1100	✓
P-8/150		20x8,5x1500	✓
P-8/250		20x8,5x2500 verzinkt	✓
P-8/310		20x8,5x3100 verzinkt	✓
P-9/110		25x11x1100	✓
P-9/150		25x11x1500	✓
P-9/250		25x11x2500 verzinkt	✓
P-9/310		25x11x3100 verzinkt	✓
P-10/110		30x17x1100	✓
P-10/150		30x17x1500	✓
P-10/250		30x17x2500 verzinkt	✓
P-10/310		30x17x3100 verzinkt	✓
P-11/110		30x13x1100	✓
P-11/150		30x13x1500	✓
P-11/250		30x13x2500 verzinkt	✓
P-11/310		30x13x3100 verzinkt	✓

12.. BUCHEN SCHNITZLEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

Kodex		Maße (mm) Höhe x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
1212/130		ca.14x5x1300	✓
1216/130		ca.15x7x1300	✓
1227/130		ca.46x15x1300	✓
1230/130		ca.25x12x1300	✓
1231/130		ca.13x9x1300	✓


PVR BUCHEN RUNDSTÄBE (ø5 bis ø16 mm)



Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 5 mm starker Rundstab bis zu einem Radius von 50 mm

Kodex	Maße (mm) Durchmesser x Länge	Buche €/Mt.
PVR-5/100	ø5x1000	✓
PVR-5/130	ø5x1300	✓
PVR-7/100	ø7x1000	✓
PVR-7/130	ø7x1300	✓
PVR-8/100	ø8x1000	✓
PVR-8/130	ø8x1300	✓
PVR-10/100	ø10x1000	✓
PVR-10/130	ø10x1300	✓
PVR-12,5/100	ø12,5x1000	✓
PVR-12,5/130	ø12,5x1300	✓
PVR-14/100	ø14x1000	✓
PVR-14/130	ø14x1300	✓
PVR-16/100	ø16x1000	✓
PVR-16/130	ø16x1300	✓

KL BUCHEN KANTENANLEIMER LÄNGENVERZINKT (5 mm stark)



Längen bis 6 m
Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 20
z.B. ein 5 mm starke Anleimer bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
KL5/24/250	24x5x2500 verzinkt	✓
KL5/24/310	24x5x3100 verzinkt	✓
KL5/24/410	24x5x4100 verzinkt	✓
KL5/24/500	24x5x5000 verzinkt	✓
KL5/24/600	24x5x6000 verzinkt	✓
KL5/29/250	29x5x2500 verzinkt	✓
KL5/29/310	29x5x3100 verzinkt	✓
KL5/29/410	29x5x4100 verzinkt	✓
KL5/29/500	29x5x5000 verzinkt	✓
KL5/29/600	29x5x6000 verzinkt	✓
KL5/34/250	34x5x2500 verzinkt	✓
KL5/34/310	34x5x3100 verzinkt	✓



Bendywood® ein Produkt von Candidus Prugger KG
Johann-Kravogl-Strasse 10 – 39042 Brixen (BZ) – Südtirol / Italien
Tel: +39 0472 834530 – Fax: +39 0472 834134
bendywood@bendywood.com – www.bendywood.com